


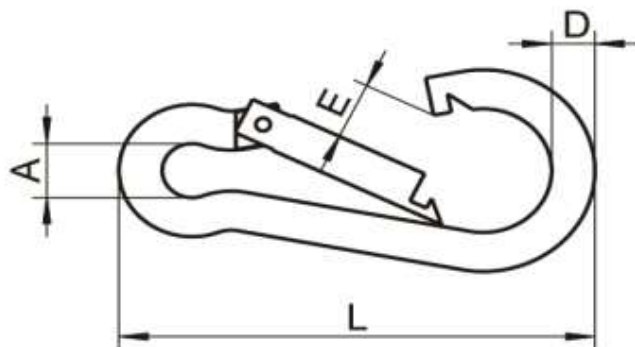

D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	Carga de Trabajo (kg)	Carga de Rotura (kg)
4	40	6	6	30	230
5	50	8	7	45	400
6	60	9	8	60	480
7	70	10	8	90	600
8	80	12	9	110	850
10	100	15	12	180	1150
11	120	18	16	220	1250

COMPOSICIÓN QUÍMICA (en %)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
Mínimo	--	--	--	--	--	16,00	10,00	2,000	--
Máximo	0,080	2,000	1,000	0,045	0,030	18,50	15,00	3,000	4,000

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

	Mínimo	Máximo
Resistencia Tracción – N/mm ²	700,00000	--
Limite Elasticidad – N/mm ²	450,00000	--