


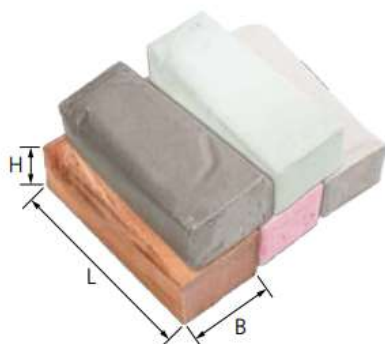

Pasta de pulir en barra PP:

Las pastas de pulir se utilizan con herramientas de fieltro y también con los discos de paño para prepulido y pulido espejo. Para conseguir superficies muy lisas se han de emplear varias o incluso todas las ejecuciones una tras otra.

Finalidades de uso de las diferentes ejecuciones:

ST (sisal)	= prepulido basto con PP1, PP2 o PP3
TH (paño duro)	= prepulido con PP1, PP2 o PP3
TW (paño blando)	= pulido espejo con PP4 o PP5
FL (franela)	= pulido espejo/abrillantado con PP4 o PP5

Ejecución	Utilización	Contenido (g)	Color	B (mm)	H (mm)	L (mm)	Referencia
Prepulido	Acero + Inox	1.100	Verde	70	50	140	G-PP 1 VP STEELOX
Prepulido	Aluminio + Latón	1.300	Gris	70	50	140	G-PP 2 VP ALU
Prepulido	Metales no férricos	1.150	Marrón	70	50	140	G-PP 3 VP NON-FERROUS
Pulido espejo	Todos los metales	1.150	Rosa	70	50	140	G-PP 4 HGP UNIVERSAL
Pulido espejo	Plásticos	1.100	Beige	70	50	140	G-PP 5 HGP PLAST